


Lieferbare Lamellenbreiten:  
127 mm · 100 mm · 89 mm · 80 mm · 63,5 mm

Alle Anlagen auch mit Motorantrieb möglich!

## Ausführungsarten für Standardformen:


### Typ: F

Gerade Anlagen mit  
freihängenden  
Lamellen

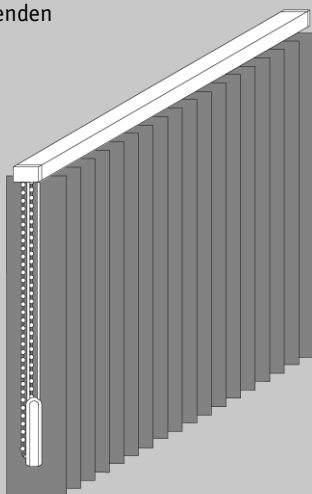


### Typ: PL

Plafond-Anlagen mit  
eingespannten Lamellen

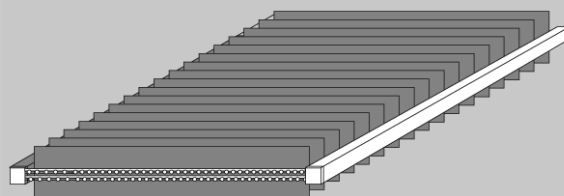


### Typ: E

Gerade Anlagen mit  
eingespannten  
Lamellen

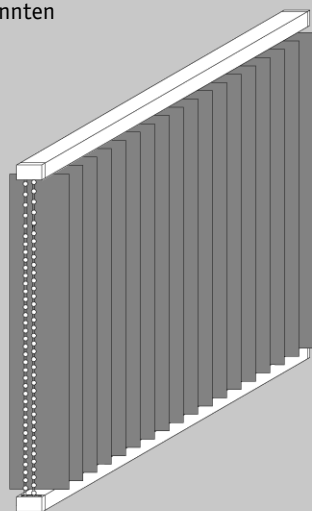

### Typ: SL


Slope-Anlagen mit  
freihängenden  
Lamellen

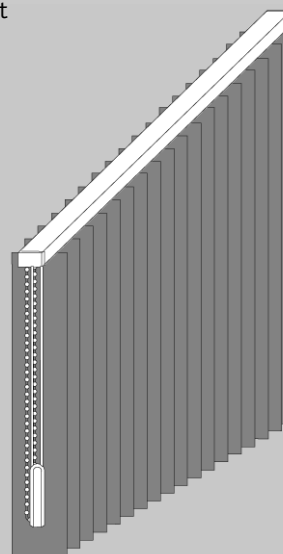


## Ausführungsarten für Sonderformen:

### Horizontal gebogene Anlagen


Typ V080

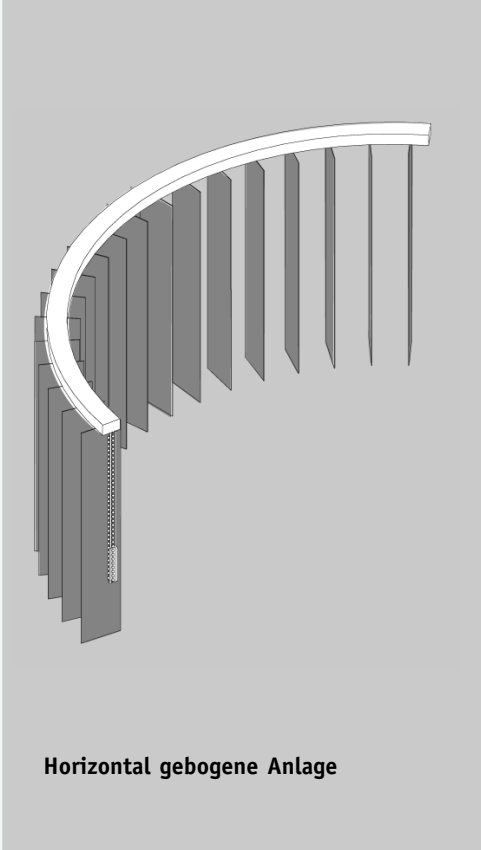

Typ V081

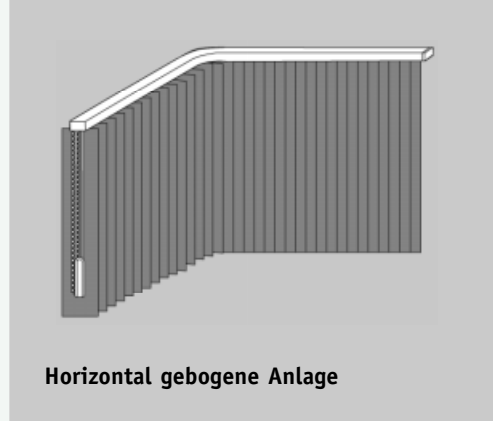


Typ V082

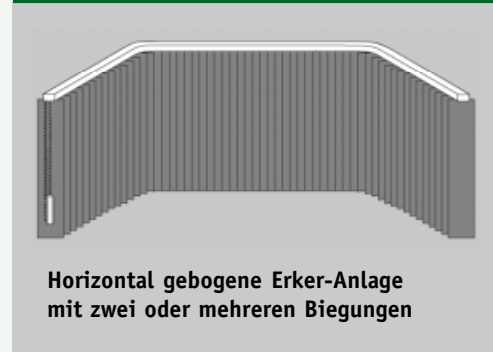

### Vertikal gebogene Anlagen

Typ V090

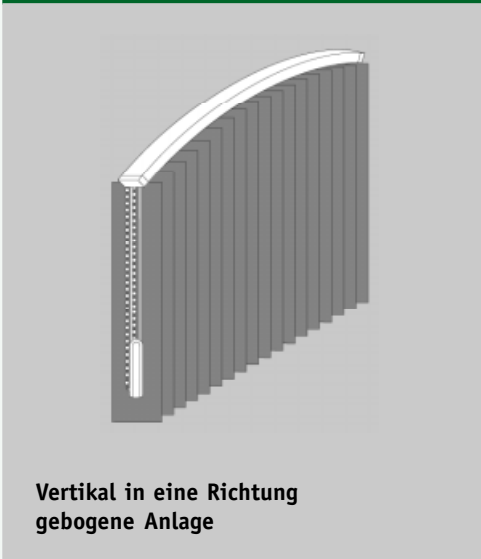


Typ V091



## Ausführungsarten für Sonderformen:


### Vertikal gebogene Anlagen

Typ V092 (niedrige Seite links) Typ V094 (niedrige Seite rechts)

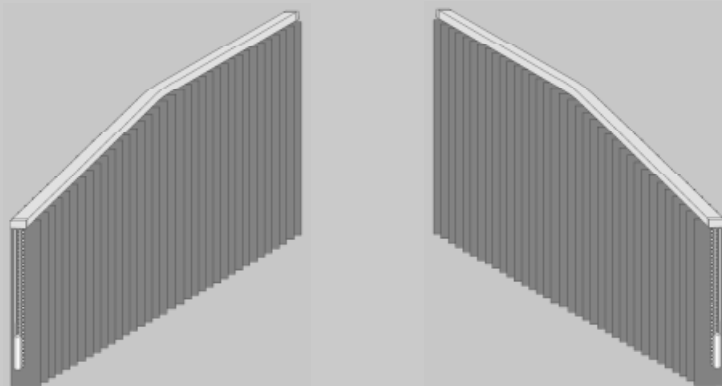

Vertikal gebogene Slope-Anlagen


Typ V093

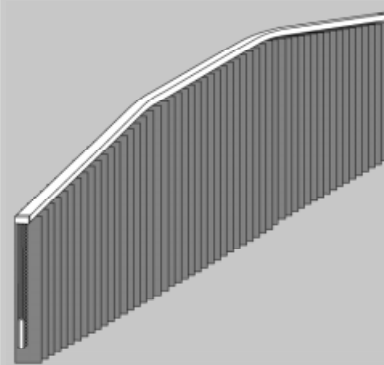


Vertikal gebogene Slope-Anlage mit zwei oder mehreren Biegungen

Unsere Lamellenkollektion enthält eine große Vielfalt aktueller Materialien in Tageslicht-, Dimmout- oder Blackout-Qualität mit besonderen Eigenschaften. Unterschiedliche Reflexions- oder Transmissionswerte sowie die Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 B1, ergeben ein breites Spektrum der Verwendbarkeit.


## Maßanleitung und Montagehinweise:




Laufschiene mit Deckenhalter

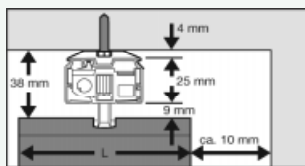


Deckenmontage

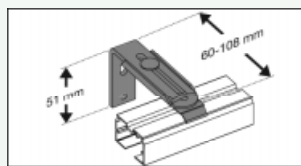


Laufschiene mit Wandhalter

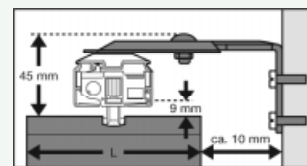

Wandmontage




Einbauprofil

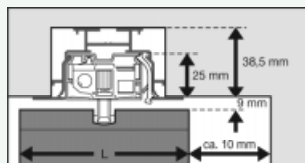


Einbaumontage

## Empfohlener Wandabstand: ←W→


Bei Aufmaß bis Schienenmitte: 1/2 Lamellenbreite, zzgl. 1 cm. Auf vorstehende Teile (z.B. Türgriffe) achten!

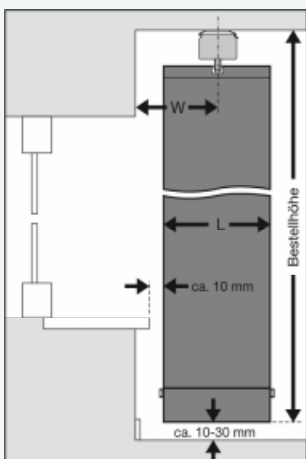


Deckenbefestigung/Boden

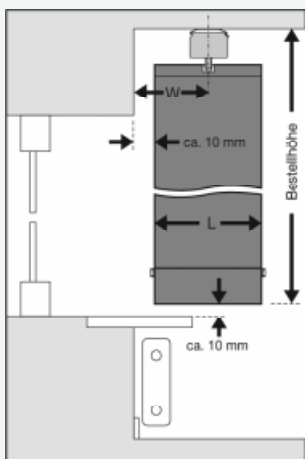


Deckenbefestigung/Fensterbank

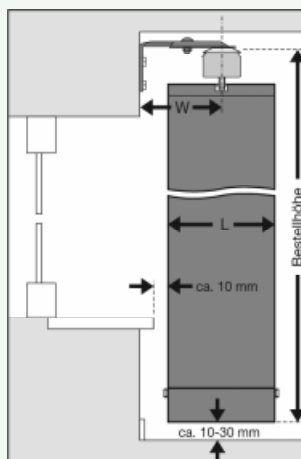


Wandbefestigung

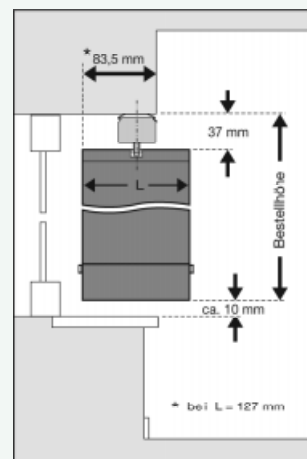


In der Fensterlaibung

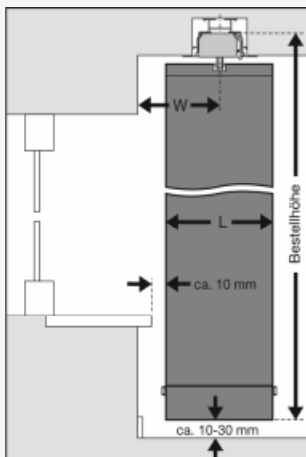


Einbauprofil

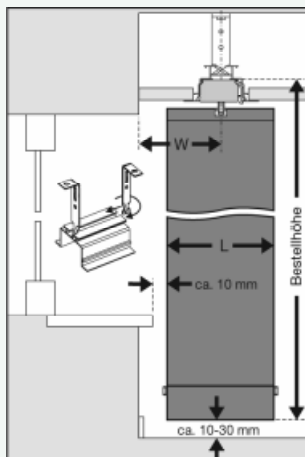

Einbauprofil mit Halter

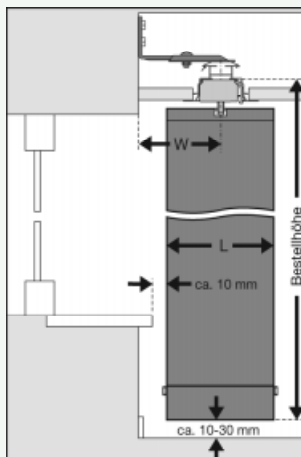

Einbauprofil mit Wandhalter

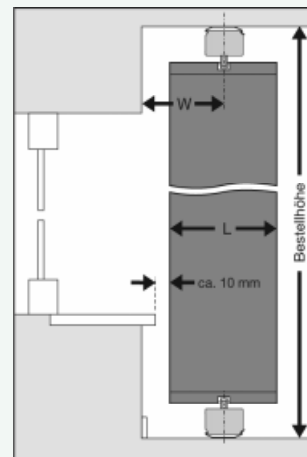

Typ: E und PL